

Prospekt Nr. 5 a

die richtige Entscheidung!







Verkaufswagen Transportgeräte Verladeschienen















Seite

3 – 12	Verkaufsständer
13 – 15	CC Zubehör
16 – 18	Schnittblumen-Verkaufsständer
19 – 20	Regal —
21 – 24	Transportgeräte
25 – 29	Sack-, Kisten- und Baumschulkarren
30 – 31	Verladeschienen
32	Hubwagen
33	Pflanzen-Service Wagen
34	Blumenkästen, Kranzständer und Schaufeln
35	Räder



Spezial-Verkaufswagen

Art.-Nr. 108a, 108b

Diese Verkaufswagen eignen sich speziell für den Außen-Verkauf. Sie sind gut fahrbar und sehr stabil. Rahmen aus gepresstem Stahlblech und Vierkantrohr. Etagen aus Vierkantrohr.

Die Etagen sind bei voller Beladung durch einen Hebel leicht von der Schräge in die Waagerechte und umgekehrt zu stellen.

Die stufige Anordnung gewährleistet eine optimale Ansicht der ausgestellten Ware.

Markisengestell (passend zu 108)

Art.-Nr. 100c

Markisengestell (passend zu 108b)

Art.-Nr. 100b



Art.-Nr. 108b mit Markise (in Schrägstellung)



Art.-Nr. 108b (in waagerechter Stellung)

ArtNr.	108a	108b		
3 Etagen	stufig	stufig		
	verzinkt	verzinkt		
Länge:	2060 mm	1700 mm		
Breite:	720 mm	630 mm		
Breite der Etagen:				
unten:	720 mm	620 mm		
Mitte:	620 mm	420 mm		
oben:	420 mm	320 mm		
Höhe:	1360 mm	1360 mm		
Bereifung:	Ø 160 mm	Ø 160 mm		

4 Vollgummi-Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller, 1 mit Richtungsfeststeller.



Art.-Nr. 108a



Spezial-Verkaufswagen 107a und 107b



Art.-Nr. 107a (Etagen schräg)



Art.-Nr. 107a (Etagen waagerecht)

ArtNr. 2 Etagen	107a stufig	107b stufig
	verzinkt	verzinkt
Länge:	2060 mm	1700 mm
Breite:	720 mm	630 mm
Breite der Etagen:		
unten:	720 mm	620 mm
oben:	450 mm	420 mm
Höhe:	900 mm	900 mm
Bereifung:	Ø 160 mm	Ø 160 mm

⁴ Lenkrollen, 2 mit Bremse, 1 mit Richtungsfeststeller



Alu-Kombi-Wagen

Art.-Nr. 209

Transport- und Verkaufswagen

mit unverwüstlichen Aluminiumwannen. Obere und untere Etage fest. Dazwischen bis zu 3 weitere Etagen einhängbar.



Markisengestell (passend zu 209) Art.-Nr. 100d



Art.-Nr. 209/4 Etagen



Alternativ:
Auch in
620 mm Breite
lieferbar!
(für 60er Kisten)



Transportwagen < verwandelbar zum <

Maße: L: 1370 mm, B: 570 mm, H: 1670 mm

Bereifung: Ø 125 mm – 4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststell-Bremse

Verkaufsständer durch Hebelverstellung

In Schrägstellung B: 1240 mm, H: 1580 mm



Alu-Universalwagen mit 4 Stufen Art.-Nr. 210



Art.-Nr. 210 - Stufe 1

Länge: 1420 mm Tiefe: 570 mm Höhe: 1440 mm

Passende Markise: siehe nebenstehende Seite.



Art.-Nr. 210 - Stufe 3

Länge: 1420 mm Tiefe: 1600 mm Höhe: 1200 mm



Art.-Nr. 210 - Stufe 2

Länge: 1420 mm Tiefe: 1370 mm Höhe: 1280 mm



Art.-Nr. 210 - Stufe 4

Länge: 1420 mm Tiefe: 1750 mm Höhe: 980 mm



Alu-Universalwagen

Art.-Nr. 210

mit hochwertigen **Aluminiumwannen**

Dieser Verkaufswagen ist ein Verwandlungskünstler.

Er ist als

Etagenwagen, Transportwagen, Verkaufswagen und Stufentisch

ideal für Wochenmärkte und Direktvermarkter einsetzbar. Kein Umladen nach Transport.

Er zeichnet sich aus durch:

- Geringes Gewicht
- Problemloses Verstellen durch einfache Bedienung
- Große Verkaufsfläche
- Optimale Präsentation
- Wartungsfrei
- Alle Etagen mit Wasserablauf
- Etage als wasserdichte unverwüstliche Aluminiumwanne

Alternative:

• Die preiswerte Kunststoffwanne

• Bereifung: Ø 125 mm

2 Lenkrollen mit Bremse

2 Bockrollen

Markisengestell (passend zu 210)

Art.-Nr. 100e




Art.-Nr. 210 Verkaufswagen mit Aluwanne

Die preiswerte Alternative: Kunststoffwannen

Kunststoffwanne

Lieferbare 1) Markisenfarben:

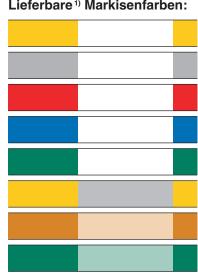

¹⁾ Markisen-Stoffe und Farben können je nach Lieferant verschieden ausfallen.



Verkaufswagen Art.-Nr. 119

Diese Verkaufsständer sind steckbar konstruiert und komplett zerlegbar.

Die Etagen können beliebig versetzt und bequem schräg sowie waagerecht im beladenen Zustand verhängt werden.

Die Haken sind in Abständen von 150 mm angeordnet. Diese Wagen eignen sich gut für Blumen, Pflanzen, Obst und Gemüse.

Alle Verkaufsständer sind mit stabilen Rollen ausgerüstet. 4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller und 1 mit Richtungsfeststeller.

Der Verkaufswagen Art.-Nr. 119 kann nach Wunsch mit Flachstahletagen, Etagen für Eimer oder Vasen und wasserdichten Wannen geliefert werden.

Außerdem gibt es Pflanzwannen für diese Artikel (s. Abb. unten rechts)



Art.-Nr. 119/4 - wasserdichte Wannen



Art.-Nr. 119/2 - mit Vasenetage



Art.-Nr. 119/2 - mit Eimeretage



Art.-Nr. 119/2 - mit Pflanzwanne



Art.-Nr. 119/2 - wasserdicht



Länge: 1700 mm
Breite: 450 mm
Höhe: 880 mm
Bereifung: Ø 125 mm





Art.-Nr. 119/3

Länge: 1700 mm
Breite: 450 mm
Höhe: 1350 mm
Bereifung: Ø 125 mm

Alle Produkte können auch farbig lackiert geliefert werden!

Bei Bestellung bitte angeben: Flachstahletage oder wasserdichte Etage oder Etage mit Ringen für 5 ltr. Eimer oder für 10 ltr. Eimer





Art.-Nr. 119/4 - wasserdicht mit Markise

Art.-Nr. 119/4

Länge: 1700 mm Breite: 450 mm Höhe: 1620 mm Bereifung: Ø 125 mm

Markisengestell passend zu 119 Art.-Nr. 100b

Lieferbare 1) Markisenfarben:

Markisen-Stoffe und Farben können je nach Lieferant verschieden ausfallen.



Art.-Nr. 120

Die Verkaufswagen Art.-Nr. 119 und 120 können je nach Wunsch mit Flachstahletagen, Etagen für Eimer oder Vasen und wasserdichten Wannen geliefert werden. Wanen gibt es Pflanzwannen für Außerdem gibt es Pflanzwannen für diese Artikel (Abb. siehe S. 8)



 Länge:
 1300 mm

 Breite:
 450 mm

 Höhe:
 1620 mm

 Bereifung:
 Ø 125 mm

Markisengestell (passend zu 120)

Art.-Nr. 100a

Markisengestell mit Stoffüberzug, Dralon – wasserfest.

Farben siehe Seite 7



Art.-Nr. 120/3

Länge: 1300 mm
Breite: 450 mm
Höhe: 1350 mm
Bereifung: Ø 125 mm





Art.-Nr. 120/2

Länge: 1300 mm
Breite: 450 mm
Höhe: 880 mm
Bereifung: Ø 125 mm



Art.-Nr. 118/3



Art.-Nr. 118/2

feuerverzinkt Art.-Nr. 118



Art.-Nr. 118

118/1

 Länge:
 1700 mm

 Breite:
 580 mm

 Höhe:
 620 mm

 Bereifung:
 Ø 160 mm

118/2

 Länge:
 1700 mm

 Breite:
 580 mm

 Höhe:
 1.160 mm

 Bereifung:
 Ø 160 mm

118/3

 Länge:
 1700 mm

 Breite:
 580 mm

 Höhe:
 1.630 mm

 Bereifung:
 Ø 160 mm

Bereifung bestehend aus:

4 Lenkrollen, 1 Richtungsfeststeller und 2 mit Bremse.

Markisengestell (passend zu 118)

Art.-Nr. 100b



Art.-Nr. 118/1



Art.-Nr. 117

Diese Verkaufswagen sind im Steckverfahren hergestellt und komplett zerlegbar.

Sehr stabiles Rohrrahmengestell mit Gitter- oder Blechetagen. Die Etagen können beliebig versetzt werden. Die Haken sind in Abständen von 150 mm angeordnet.

Diese Verkaufsständer eignen sich gut für Blumen, Pflanzen, Obst und Gemüse.

4 Lenkrollen, Vollgummi, davon 2 mit Feststeller, 1 mit Richtungsfeststeller.

Art.-Nr. 117/3 Länge: 2060 mm Tiefe: 580 mm Höhe: 1630 mm Bereifung: Ø 160 mm

Art.-Nr. 117/3 auch mit Markise lieferbar! Markisengestell (passend zu 117) Art.-Nr. 100c




Art.-Nr. 117/2

Länge: 2060 mm Tiefe: 580 mm Höhe: 1160 mm

Bereifung: Ø 160 mm



Art.-Nr. 117/1 Länge: 2060 mm Tiefe: 580 mm Höhe: 620 mm Bereifung: Ø 160 mm

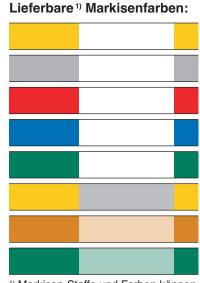

Markisen-Stoffe und Farben können je nach Lieferant verschieden ausfallen.



CC und DC Container



Mit diesem Zubehör verwandeln wir Ihren



Art.-Nr. 1 CC Markise

Halterung und Gestänge verzinkt, Stoff: Dralon dorcolor, farblich sortiert

Farben s. Seite 12



(seitlich) für 2 x 10 ltr. Eimer, verzinkt





Art.-Nr. 2 CC Einlegewanne

aus grauem Kunststoff für CC-Etagen

Art.-Nr. 2 CCa 1/2 Einlegewanne

555 mm x 630 mm



für CC-Pfosten, zum Einhängen, verzinkt

L: 150 mm L: 100 mm





Art.-Nr. 3 CC Etagenerweiterung

über gesamte Containerbreite (abnehmbar)

T: 280 mm verzinkt – mit und ohne Belag lieferbar

Art.-Nr. 7 CC
Ampelhalter

2 Ampeln zum Einstecken in den Eckpfosten





Art.-Nr. 4 CC 2 Am
Achse
für CC-Container

CC-Container in einen attraktiven Verkaufsständer



Art.-Nr. DC Container Grundboden + 3 Etagen L: 1350 mm B: 565 mm H: 1900 mm

Bereifung: Ø 125 mm 2 Bockrollen, 2 Lenkrollen





Art.-Nr. 8 CC
Pflanzwanne
mit Rand 150 mm

Art.-Nr. 11 CC Gitteretage für Ampelpflanzen, verzinkt





Art.-Nr. 9 CC Rückwand aus Gitter, verzinkt, für Blumenkästen



DIN A 3, verzinkt, zum Einstecken

Art.-Nr. 12 CC-4 Bilder halterung

DIN A 4, verzinkt, zum Einstecken





Art. Nr 113 - Etagen Vasen/Eimer



Art. Nr 113 - Etagen Vasen/Blech wasserdicht

Feuerverzinkter, stabiler Verkaufswagen mit 2 Etagen

Art.-Nr. 113

beide Etagen sind waagerecht und schräg verstellbar

vielfältige Auswahl an Etagen

- Ringetage für 10 ltr.-Eimer
- Ringetage für 5 ltr.-Eimer
- Ringetage für Vasen
- Blechetage mit Anschlag
- wasserdichte Wanne
- mit oder ohne Wasserablauf

Bereifung Ø 125 mm, 4 Lenkrollen, 2 mit Feststell-Bremse

Maße: L: 1460 mm B: 675 mm H: 860 mm

Art.-Nr. 113 K

- ohne Abbildung -
- Ringetage für 10 ltr.-Eimer (2 Ringe)
- Ringetage für 5 ltr.-Eimer (3 Ringe)
- Ringetage für Vasen (5 Ringe)

Bereifung Ø 125 mm, 4 Lenkrollen, 2 mit Bremse

Maße: L: 930 mm B: 675 mm H: 860 mm

Bitte bei Bestellung die die gewünschte Ausführung der Etagen angeben!



Schnittblumen-Verkaufsständer

feuerverzinkt

Art.-Nr. 110
passend für:
8 x 10 Liter Eimer
oder
5 x 10 Liter Eimer

Art.-Nr. 110/8 Wagen für 8 Eimer à 10 Liter

Länge: 1600 mm Breite: 680 mm Höhe: 980 mm

Art.-Nr. 110/8

Art.-Nr. 110/5 Wagen für 5 Eimer à 10 Liter



Art.-Nr. 110/5



Länge: 920 mm Breite: 680 mm Höhe: 980 mm

Bereifung:

4 Lenkrollen Ø 100 mm

(2 mit Bremse)





Art.-Nr. 114



Art.-Nr. 112

Stufengestell

für Bindegrün und Schnittblumen

Art.-Nr. 114

- gute Übersicht durch 3 Stufen
- sinnvolle Einteilung der Stufen
- optimale Nutzung auch bei kleinen Einheiten
- 1. Stufe für Vierkantvasen
- 2. Stufe für Vierkantvasen
- 3. Stufe für 10 ltr. Eimer
- Bereifung Ø 125 mm, 4 Lenkrollen
- 2 mit Feststell-Bremse

Maße: L: 1020 mm B: 780 mm H: 690 mm



Vierkantvase

Bindegrün-Rolli

Art.-Nr. 112

- pulverbeschichtet oder feuerverzinkt
- 4 Lenkrollen, eine mit Bremse

Maße: L: 870 mm B: 550 mm H: 1330 mm Bereifung: Ø 125 mm



Regalsystem

Mit dem wirtschaftlich ausgefeilten Chromregal, lassen sich sparsam und qualitativ hochwertige Raumkonzepte realisieren.




Eine Vielzahl von Leiterhöhen macht das System exzellent für die Nutzung von Raumverhältnissen.

Es können Kombinationen unterschiedlicher Höhen zusammengestellt werden. Böden sind austauschbar, und in Kombination innerhalb eines Regales verwendbar



REGAL-LEITERN T 33 cm

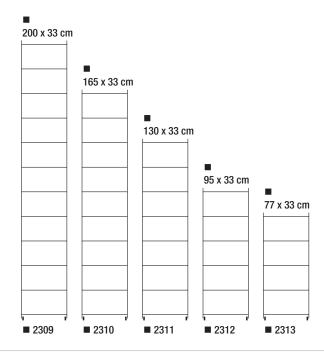

Regalsystem / Etagen



Gitterboden 330 mm

mit Profilblende, hochglanzverchromt

300 x 330 mm	ArtNr. 2321
600 x 330 mm	ArtNr. 2320
930 x 330 mm	ArtNr. 2319



Holzboden 330 mm

300 x 330 mm	ArtNr. 2327
600 x 330 mm	ArtNr. 2326
930 x 330 mm	Art -Nr 2325



Wasserdichte Aluwanne 330 mm

300 x 330 mm	ArtNr. 2351
600 x 330 mm	ArtNr. 2350
930 x 330 mm	ArtNr. 2352



Lochblechboden 330 mm

mit Frontprofil und Auflagerahmen

300 x 330 mm	ArtNr. 2498
600 x 330 mm	ArtNr. 2499
930 x 330 mm	ArtNr. 2500



Glasboden 330 mm


300 x 330 mm	ArtNr. 2324
600 x 330 mm	ArtNr. 2323
930 x 330 mm	ArtNr. 2322



Vasenhalter 330 mm

300 x 330 mm 2 Vasen	ArtNr. 2361
600 x 330 mm 3 Vasen	ArtNr. 2360
930 x 330 mm 4 Vasen	ArtNr. 2362

Regalsystem / Zubehör

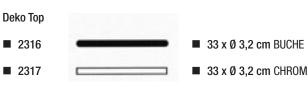



Steckhülsen-Verbindung ■ 2394 VERCHROMT

Wandbefestigungs-Set

■ 2345 VERCHROMT



Sicherungsbügel-Set

■ 2398 VERCHROMT





Transportund Verkaufswagen

Art.-Nr. 104 und 204

Stahl (feuerverzinkt) oder Aluminium

Standardausführung: Grundboden + 3 Etagen (wie Abbildung)

Zusatzetagen lieferbar.



Bereifung: Ø 160 mm mit Bremse

Idealer Transport- und Verkaufswagen für Gartenbau und Blumenhandel. Feuerzinkt oder Aluminium.

Besonders geeignet als fahrbarer Container für LKW-Transport, Märkte, Blumen- und Pflanzenhandel. Höhen- und schrägenverstellbaren Etagen, aus verzinktem Blech. Etagen alle 10 cm verstellbar.

Stahl, feuerverzinkt

ArtNr.	104	104a	104b
Länge:	1320 mm	1000 mm	1700 mm
Breite:	640 mm	640 mm	640 mm
Höhe:	1720 mm	1720 mm	1720 mm
Bereifung:	Ø 125 mm, 2 Bock	rollen, 2 Ler	nkrollen

Standard-Bereifung: Ø 125 mm; weitere lieferbare Größen: Ø 160 mm Vollgummi, Ø 200 mm Vollgummi, Ø 200 mm Luftbereifung

(für LkW-Ausrüstung: 4 Lenkrollen, 3 mit Feststeller, 1 mit Richtungsfeststeller). Größe der Räder nach Wunsch.

Die Wagen sind zerlegbar (Herstellung im Steckverfahren) oder komplett verschweißt.

Die Aluminiumversion

Durch die Konstruktion aus dickwandigem Aluminium-Vierkantrohr vereint dieser Wagen wenig Gewicht, Rostfreiheit und Stabilität in sich.

Aluminium

ArtNr.	204	204a	204b
Länge:	1320 mm	1000 mm	1700 mm
Breite:	645 mm	645 mm	645 mm
Höhe:	1720 mm	1720 mm	1720 mm
Roroifuna:	Ø 125 mm 2 Box	okrallan 2 Lan	krollon

Bereifung: Ø 125 mm, 2 Bockrollen, 2 Lenkrollen

Standard-Bereifung: Ø 125 mm; weitere lieferbare Größen: Ø 160 mm Vollgummi, Ø 200 mm Vollgummi, Ø 200 mm Luftbereifung

(für LkW-Ausrüstung: 4 Lenkrollen, 3 mit Feststeller, 1 mit Richtungsfeststeller). Größe der Räder nach Wunsch.

Diese Transportwagen sind komplett verschweißt.



Art.-Nr. 116 K - 3 Etagen



Art.-Nr. 116 S - 2 Etagen



Art.-Nr. 116 B – 4 Etagen

Transportwagen

Art.-Nr. 116

Der ideale, innerbetriebliche Transportwagen. Wendig, leichtlaufend und mit Wippeffekt. Böden in Blech oder Flachstahletagen und alle 12,5 cm in der Höhe verstellbar. Komplett feuerverzinkt, Tragfähigkeit 300 kg.



Art.-Nr. 116 ist auch mit Flachstahletagen lieferbar

Art.-Nr.

Art.-Nr.

	116 S	116 B	116 K
Länge:	1900 mm	1700 mm	1400 mm
Breite:	500 mm	640 mm	500 mm
Höhe insgesamt			
mit 4 Etagen:	1730 mm	1730 mm	1730 mm
mit 3 Etagen:	1400 mm	1400 mm	1400 mm
mit 2 Etagen:	950 mm	950 mm	950 mm
Hakenabstand:	125 mm	125 mm	125 mm
Bereifung			
2 Lufträder:	Ø 260 mm	Ø 260 mm	Ø 260 mm
2 Vollgummiräder			
mit Feststeller:	Ø 125 mm	Ø 125 mm	Ø 125 mm

Art.-Nr.



Art.-Nr. 140c - Transportkarre

Transportkarre Art.-Nr. 140

für den innerbetrieblichen Transport. Stabile feuerverzinkte Stahlrohrkonstruktion mit Abstellstütze und Rückenschild, (herausnehmbar).

Bereifung: 2 Lufträder Ø 400 mm



Größe der Plattform:

140a Art.-Nr. 140b 140c Länge: 1640 mm 1700 mm 1820 mm Breite: 500 mm 700 mm 820 mm Zubehör:

1 Aufsatzetage aus verzinktem Stahl



Art.-Nr. 140c - mit Riffelblechbelag



Art.-Nr. 140b



Rad Ø 400 mm

Alle Transportkarren können auch mit geschlossenen Ablagefächern geliefert werden.

- mit Holz
- mit Aluminium-Riffelblech



Art.-Nr. 140c mit Aufsatzetage



Behälter-Schiebewagen, Art.-Nr. 140 D

Robustes Stahlrohrfahrgestell, feuerverzinkt. Behälter aus schwarzem, stabilem Kunststoff (Polyäthylen) starkwandig, schlagzäh und kippbar. Wannenrand mit Stahlrohrrahmen stabilisiert.

Bereifung: 400 mm Ø Lufträder.

Inhalt: 180 L-flüssig

360 L-Schüttgut

Mulde: 1400 x 800 x 420 mm (L x B x H) Gesamt: 1850 x 800 x 850 mm (L x B x H)



Art.-Nr. 140 D

Schubkarre, Art.-Nr. 85 F und 95 F

Stabile Schubkarre mit feuerverzinkter Schüssel. Schüssel durch Rohreinlage extra verstärkt, nahtlos und aus einem Stück gezogen. Sehr stabiles Chassis.

ArtNr. 85 F	ArtNr. 95 F	
250 kg	300 kg	Tragkraft
85 I	95 I	Fassung
20 kg	21 kg	Eigengewicht
400 mm Ø	400 mm Ø	Bereifung – Kugellager –



Art.-Nr. 85 F / 95 F

Handpritschenwagen





Größe und Preise auf Anfrage



Pikierkistenkarre

Art.-Nr. 50 P

feuerverzinkte stabile Konstruktion mit einhängbaren Bügeln.

Höhe: 1420 mm

Breite: 320 mm - Rahmenbreite

520 mm - äußere Breite - incl. Räder

Auf Wunsch auch mit einem Rad oder innenliegenden Rädern lieferbar.

Bereifung: Ø 260 mm Luftrollen - Stollenprofil -

Stahlfelgen

Zubehör: 50 P/B = Bügel einzeln.



Baumschulkarre

Art.-Nr. 51

Stahlkonstruktion, feuerverzinkt, stabile Schaufel

Tiefe: 500 mm
Breite: 550 mm
Gesamtbreite: 750 mm
Höhe: 1500 mm
Bereifung Luft: Ø 400 mm
Tragkraft: 500 kg

Zubehör:

Art.-Nr. 51/B

Haltebügel kann in zwei verschiedenen Höhen eingehängt werden.





Stapelkarre mit und ohne Kufen



Geschweißter Rahmen aus hochfester Alu-Speziallegierung, kein Rosten, Sicherheitshandgriffe, Lufträder Ø 260 x 85 mm, mit Präzisionskugellager, universell einsetzbar – besonders, wenn es auf geringes Eigengewicht ankommt.





Art.-Nr. A 1326 L

Art.-Nr. A 1325 L





Art.-Nr. A 1330 L



Art.-Nr. A 1331 L

	ArtNr.	Tragkraft kg	Höhe mm	Schaufellänge mm	Schaufelbreite mm	Gesamtbreite mm	Luft-Bereifung mm	Eigengewicht kg
Alukarren	A 1325 L	200	1300	250	320	570	260 x 85	8
	A 1326 L	200	1300	300	480	570	260 x 85	9
	A 1330 L	200	1300	250	320	570	260 x 85	9
	A 1331 L	200	1300	300	480	570	260 x 85	10
Handgriff	1762	-	-	_	_	_	_	_
Kunststoff-Gleitkufen	1753	-	-	-	-	-	-	-



Paketroller







	ArtNr. 1730				Nr. 1732		ArtNr. 1735			
	ArtNı	r. Tragkraft kg	Höhe mm	Schaufellänge mm	Schaufelbreite mm	Gesamtbreite mm	Vollgummi- Bereifung mm	Luft-Bereifung mm	Eigengewicht kg	
Paketroller	1730	50	1030	300	385	390	127 x 30	-	3,2	
	1732	125	1090	320	480	488	170 x 35	-	5,2	
	1735	250	1190	450	595	660	_	220 x 70	12,6	

Sack- und Kistenkarren








ArtNr. A 1115 L			ArtNr. A 1116 L				ArtNr. A 1125 L		
	ArtNr.	Tragkraft kg	Höhe mm	Schaufellänge mm	Schaufelbreite mm	Gesamtbreite mm	Luft-Bereifung mm	Eigengewicht kg	
Sack- und Kistenkarren	A 1115 L	150	1150	150	400	570	260 x 85	8	
	A 1116 L	150	1150	300	480	570	260 x 85	9	
	A 1125 L		1150	250	320	570	260 x 85	7	



Sack- und Kistenkarren







Art.-Nr. B 1116 L



Art.-Nr. K 1116 I K 1116 L



Art.-Nr. B 1327 L



Art.-Nr. A 1328 L



Art.-Nr. K 1330 I K 1330 L

	ArtNr.	Tragkraft kg	Höhe mm	Schaufellänge mm	Schaufelbreite mm	Gesamtbreite mm	Vollgummi- Bereifung mm	Luft-Bereifung mm	Eigengewicht kg
Stahlrohrkarren	B 1115 L	250	1150	150	400	590	_	260 x 85	12
	B 1116 L	250	1150	300	480	590	-	260 x 85	15
	K 1116	250	1150	150/500	400/330	620	250 x 60	-	17
	K 1116 L	250	1150	150/500	400/330	620	-	260 x 85	14,5
	B 1327 L	300	1600	250	320	580	_	260 x 85	15
	B 1328 L	300	1600	300	480	580	_	260 x 85	17
	K 1330	300	1300	500	250	580	250 x 60	-	18
	K 1330 L	300	1300	500	250	580	_	260 x 85	15,5



Stapelkarre mit und ohne Kufen



Wahlweise mit Luftund Vollgummibereifung Tragkraft 300 kg

Sehr stabile Stahlrohr-Schweißkonstruktion, schlag- und kratzfeste Oberfläche durch hochwertige Pulverbeschichtung (umweltfreundliche Lackierverfahren), Sicherheitshandgriffe, leichtlaufende Räder mit Rollenlager, universell einsetzbar.



Art.-Nr. B 1331 L

Art.-Nr. B 1330 L Bereifung:


Lufträder Ø 260 x 85 mm Vollgummiräder Ø 250 x 60 mm



Art.-Nr. B 1325 L



Art.-Nr. B 1326 L



Handgriff



Kunststoff-Gleitkufen

	ArtNr.	Tragkraft kg	Höhe mm	Schaufellänge mm	Schaufelbreite mm	Gesamtbreite mm	Vollgummi- Bereifung mm	Luft-Bereifung mm	Eigengewicht kg
Stapelkarren mit und	B 1330 L	300	1300	250	320	580	-	260 x 85	15
ohne Kufen	B 1331 L	300	1300	300	480	580	-	260 x 85	17
	B 1325 L	300	1300	250	320	580	-	260 x 85	14
	B 1326 L	300	1300	300	480	580	_	260 x 85	16



Typ ABS

Diese Aluminium-Verladeschienen, die aus einem Strangpressprofil hergestellt werden, bieten ein ideales Verhältnis zwischen Eigengewicht und Belastbarkeit.

Mit einer Innenbreite von 150 mm sind sie sehr gut geeignet, um z.B. Motorräder, Hochdruckreiniger, Generatoren usw. zu verladen.

Durch die Profilierung können diese Schienen während des Transports platzsparend ineinander gelegt werden. Sie sind auch in faltbarer Ausführung lieferbar.



Länge (mm)	Fahrrinnen- breite (mm)	Breite außen (mm)	Höhendiffe 15%	erenz H (mm) 30%	Tragkraft (kp/Paar)	Gewicht (kg/Stück)	Тур	Bestell-Nr.
1000	150	235	150	300	400	5	ABS 04	082.00.004
1500	150	235	225	450	400	6	ABS 05	082.00.005
2000	150	235	300	600	400	8	ABS 01	082.00.001
2500	150	235	375	750	350	10	ABS 02	082.00.002
3000	150	235	450	900	300	12	ABS 03	082.00.003

Andere Abmessungen auf Anfrage


Mobile Überladebrücke – Tragkraft bis zu 1200 daN (kp)

Länge L	Breite	Höhendifferenz H (mm)		Tragkraft	Gewicht	Тур	Bestell-Nr.
(mm)	(mm)	min	max	(kp)	(kg)		
750		0	+ 100		20	AWB 508	307.00.000
1000	-	+ 50	+ 125		26	AWB 510	307.00.001
1200		+ 60	+ 150	600	30	AWB 512	307.00.002
1500		+ 80	+ 190		40	AWB 515	307.00.003
1800	1250	+ 100	+ 225		47	AWB 518	307.00.004
750		+ 50	+ 100		24	AWB 1008	307.00.005
1000		+ 50	+ 125		30	AWB 1010	307.00.006
1200		+ 60	+ 150	1200	37	AWB 1012	307.00.007
1500		+ 80	+ 190		47	AWB 1015	307.00.008
1800		+ 100	+ 225		57	AWB 1018	307.00.009

Andere Abmessungen auf Anfrage



Typ AOS

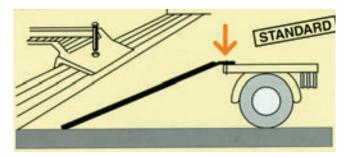




Länge L	Breite B	Höhe E	Höhendiffe	erenz H (mm)	Tragkraft	Gewicht	Тур	Bestell-Nr.
(mm)	(mm)	(mm)	15%	30%	(kp/Paar)	(kg/Stück)		
1500			225	450	700	7		081.01.008
2000	000 (.15)	00	300	600	500	8	400.000	081.01.009
2500	200 (+15)	60	375	750	400	9	AOS 200	081.01.010
3000			450	900	300	11		081.01.011
1500			225	450	1000	10		081.01.020
2000			300	600	800	12		081.01.021
2500	300 (+15)	60	375	750	600	14	AOS 300	081.01.022
3000			450	900	500	16		081.01.023
3500			525	1050	400	18		081.01.024
1500			225	450	1700	14		081.01.026
2000			300	600	1500	17		081.01.027
2500	300 (+15)	70	375	750	1300	21	AOS 300	081.01.028
3000	300 (+13)	70	450	900	1100	25	AOS 300	081.01.029
3500			525	1050	900	29		081.01.030
4000			600	1200	800	32		081.01.031
1500			225	450	1400	13		081.01.035
2000			300	600	1000	16		081.01.036
2500	400 (+15)	60	375	750	800	19	AOS 400	081.01.037
3000			450	900	600	22		081.01.038
3500			525	1050	550	25		081.01.039
1500			225	450	2000	17		081.01.041
2000			300	600	1800	21		081.01.042
2500	400 (+15)	70	375	750	1600	26	AOS 400	081.01.043
3000	400 (+15)	70	450	900	1400	30	AUS 400	081.01.044
3500			525	1050	1300	35		081.01.045
4000			600	1200	1200	39		081.01.046


Länge L	Breite B	Höhe E	Höhendifferenz H (mm)		Tragkraft	Gewicht	Тур	Bestell-Nr.
(mm)	(mm)	(mm)	15%	30%	(kp/Paar)	(kg/Stück)		
1500	600 (+15)	60	225	450	1100	19	AOS 600	081.01.047
2000	600 (+15)	60	300	600	800	23	AUS 600	081.01.048
2000			300	600	1050	31		081.01.050
2500	600 (+15)	70	375	750	950	38	AOS 600	081.01.051
3000			450	900	850	44		081.01.052
1500			225	450	1200	32		081.01.053
2000	000 (+15)		300	600	1100	41	AOC 900	081.01.054
2500	800 (+15)	70	375	750	1000	50	AOS 800	081.01.055
3000			450	900	900	59		081.01.056

Andere Abmessungen auf Anfrage





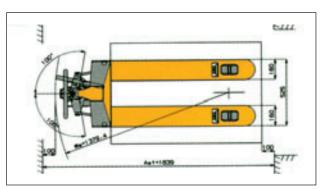

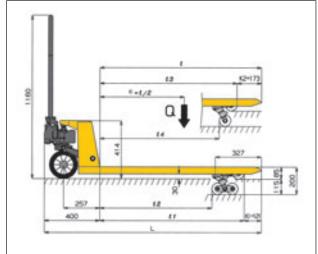

Bestell-Nr.	Modell	Tragkraft	Lastrollen	Räder	Gewicht	Gabellänge
F 01703	20 S2	2000 kg	2 x N	Gummi	63 kg	1150 mm
F 01707	20 S4	2000 kg	4 x N	Gummi	67 kg	1150 mm
F 01308	25 S2	2500 kg	2 x P	Gummi	63 kg	1150 mm
F 01310	25 S4	2500 kg	4 x P	Gummi	68 kg	1150 mm
F 01311	25 S2	2500 kg	2 x P	Gummi	54 kg	800 mm
F 01312	25 S4	2500 kg	4 x P	Gummi	58 kg	800 mm
F 01325	25 S2	2500 kg	2 x P	Gummi	57 kg	950 mm
F 01335	25 S4	2500 kg	4 x P	Gummi	61 kg	950 mm
F 01740	20 S4	2000 kg	4 x N	Gummi	87 kg	1350 mm
F 01741	16 S4	1600 kg	4 x N	Gummi	93 kg	1500 mm
F 01742	14 S4	1400 kg	4 x N	Gummi	105 kg	1800 mm
F 01743	12 S4	1200 kg	4 x N	Gummi	109 kg	2000 mm

P = Polyurethan N = Nylon



Pflanzen-Service Wagen

Art.-Nr. 96

Ausführung

Stabile Konstruktion komplett aus Aluminium. Abstellfläche wasserdicht mit Ablauf, für Pflegemittel. Separate Abstellwanne mit Ablauf für Gießkanne. Halterung für Pflanzstäbe.

Aufnahme für Zange, Schere und Messer.

Maße:

Länge: 1000 mm Breite: 570 mm Höhe: 1300 mm

Behälter: 150 Liter – herausnehmbar Bereifung: Ø 150 mm, 4 Lenkrollen

Zubehör: Blechverkleidung - geeignet als Werbefläche

Dieser Wagen kann auch ganz speziell für Ihre Bedürfnisse, nach Ihren Angaben gefertigt werden, z.B. mit 100- oder

200 Liter Behälter. Bereifung nach Wunsch



Grabpflegewagen

Art.-Nr. 97

Ausführung

Stabile Konstruktion komplett aus Aluminium. Mit Einlegewanne aus Kunststoff – 90 Liter. Grundboden Aluminiumwanne. Aufnahme für Gartengeräte.

Maße:

Länge: 1300 mm Breite: 600 mm Höhe: 1000 mm

Maße Kunstoffwanne:

LxBxH

720 x 420 x 300 mm

Bereifung: 200 mm, 2 Bockrollen, 2 Lenkrollen mit Bremse







Art.-Nr. 360 - Schaufel



Art.-Nr. 305 - Spaten Edelstahl



Art.-Nr. 11g Kranzständer Höhe 1200 mm und Art.-Nr. 11k Höhe 910 mm

Blumenkästen und -Kübel aus Alu-Riffelblech – auf Anfrage



Größen für alle Balkonkästen und Blumen Kübel lieferbar. **Zubehör:** Einlegeblech



Stabile, optisch ansprechende Blumenkästen aus 2,5 / 4,0 mm Alu-Duettblech Füße zum Justieren. **Gesamthöhe:** 390 mm. **Kastentiefe:** 300 mm.



Auswahl aus unserem vielseitigen Rädersortiment



Luftrad mit Stahlblechfelge verzinkt oder lackiert Art.-Nr. R 400 Tragkraft 250 kg, Rad Ø 400 mm, Achse Ø 25 mm



Luftrad mit Stahlblechfelge verzinkt Art.-Nr. R 260Tragkraft 200 kg, Rad Ø 260 mm, Achse Ø 20 mm



Vollgummirad mit Stahlblechfelge Art.-Nr. R 160 Bockrolle – Lenkrolle mit Bremse – Lenkrolle mit Richtungsfeststeller (Lieferbar auch in Ø 125 mm und Ø 200 mm



Gummirad mit Stahlblechfelge (spurlos)

Art.-Nr. R 125

Lenkrolle – Lenkrolle mit Bremse – Lenkrolle mit Richtungsfeststeller



Spezial-Weichgummi-Bereifung
Art.-Nr. R 150
Bockrolle – Lenkrolle mit Bremse



Unser weiteres Programm – fordern Sie ausführliche Prospekte an.

KANO Tischsysteme









KANO Kunden-Einkaufssysteme











KANO Transportgeräte GmbH

Ziegeleistraße 13

64560 Riedstadt-Erfelden Tel.: (0 61 58) 918 36-0 Fax: (0 61 58) 918 36-20

Internet: www.kano-transportgeraete.de E-Mail: mail@kano-transportgeraete.de

Vertretung in der Schweiz: gvz-rossat ag/sa Industriestrasse 10 CH-8112 Otelfingen Tel.: +41 (0)44 271 22 11 Fax: +41 (0)44 271 76 73

www.gvz-rossat.ch

info@gvz-rossat.ch

Vertretung in Norwegen: L.O.G AS Brobekkveien 104 B 0582 Oslo Phon +47 815 20 100 Faks +47 815 20 101 www.log.no firmapost@log.no

